



極東開発

4段屈折ブーム付コンクリートポンプ車

スクイズクリート®


型式 **PH75-25** 架装シャシ 8トン車級




■主要諸元

型 式			極東PH75-25	
ポ ン プ	最 大 吐 出 量		75m ³ /h	
	吐 出 圧 力		25kgf/cm ²	
	最 大 圧送距離	100A配管	水平	200m
			垂直	50m
		125A配管	水平	300m
			垂直	60m
	最 大 骨 材 寸 法		25mm	
	コンクリートスランプ		8cm以上	
	ホ ッ パ 容 積		0.3m ³	
	ホ ッ パ 地 上 高		約1,180mm	
オイルタンク容積		200ℓ		
オイルクーラ		空冷(電動式)		
水タンク容積		420ℓ		
ブ ー ム	型 式		4段屈折式	
	最 大 地 上 高 さ		24.5 m	
	最 大 長 さ		21 m	
	操 作 方 式		電磁油圧式(手動、リモコン両用)	
	旋 回 角 度		360°全旋回	
アウトリガ	型 式		手動引出し式、ジャッキ油圧式	
	前 部 張 出 し ス パ ン		5.27m(最大)	
	後 部 ス パ ン		2.2m(固定)	
配 管 洗 浄	型 式		水洗	
	方 法		ポンプ本体兼用	
	能 力	圧 力	25kgf/cm ²	
		吐 出 量	75m ³ /h	
車 体 洗 浄	型 式		水洗	
	方 法		小型電水ポンプ	
	能 力	圧 力	最大1.7kgf/cm ²	
		吐 出 量	最大40ℓ/min	
寸 法	車 両 全 長		約8,880mm	
	車 両 全 幅		約2,490mm	
	車 両 全 高		約3,500mm	
重 量	車 両 総 重 量		約15,550kg	
注 記 事 項	1) 最大吐出量とは、最高回転数において、125A配管を水平30m設置し、一般建築用コンクリート(C=300kg/m ³ 以上、スランプ18cm以上)を圧送した場合の値です。 2) 最大圧送距離とは、最大吐出量の $\frac{1}{3}$ で、一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。			


■圧送性能

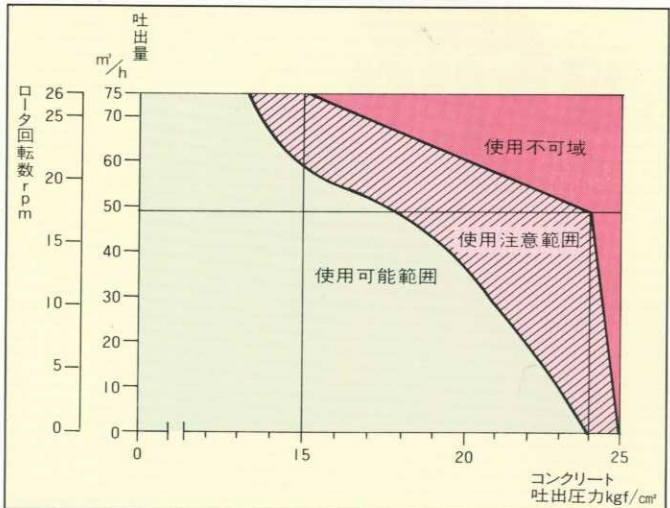

■ブーム作動範囲

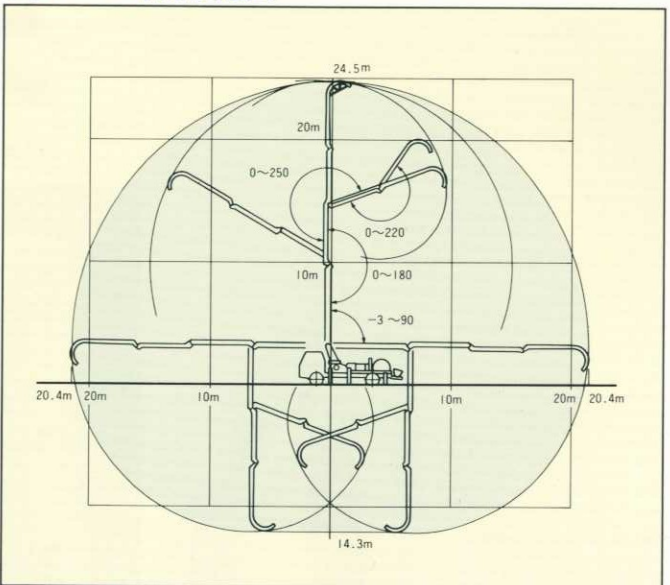

■外観図

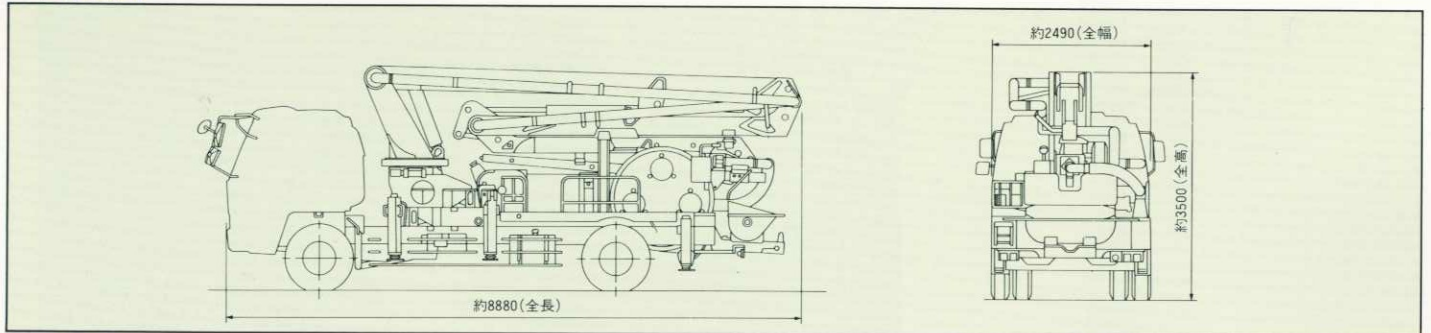

極東開発工業株式会社 CM(コンクリートポンプ)営業部
ミキサートラック TEL(03)3435-5363(ダイヤルイン)

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663 TEL(0798)66-1000

東京本部 東京都港区浜松町2-4-1世界貿易センタービル24F 〒105 TEL(03)3435-5359

北海道営業所 TEL(011)816-6051
旭川出張所 TEL(0166)27-1335
釧路営業所 TEL(0154)52-1722
東北営業所 TEL(022)236-6692
青森営業所 TEL(0177)43-4001
盛岡出張所 TEL(0196)25-5590
秋田出張所 TEL(0188)63-9048
福島営業所 TEL(0249)34-0663
東部営業部 TEL(03)3435-5359
茨城出張所 TEL(0292)27-5162
栃木営業所 TEL(0286)49-9220
高崎営業所 TEL(0273)62-6485
埼玉営業所 TEL(048)647-4366

東関東営業所 TEL(043)234-3721
多摩営業所 TEL(0425)52-9501
神奈川営業所 TEL(0462)63-7000
新潟営業所 TEL(025)244-9161
長野営業所 TEL(0263)35-0073
中部営業部 TEL(0568)71-2231
富山営業所 TEL(0764)21-1248
北陸営業所 TEL(0762)63-6691
福井営業所 TEL(0776)26-7738
静岡営業所 TEL(054)288-4023
三重営業所 TEL(0593)84-3117
近畿営業部 TEL(0798)66-1011
京都営業所 TEL(075)603-2338

岡山営業所 TEL(0862)43-0395
中国営業所 TEL(082)232-8358
山陰出張所 TEL(0852)24-1186
四国営業所 TEL(0878)82-7640
松山出張所 TEL(089)922-5603
西部営業部 TEL(092)471-1001
熊本出張所 TEL(096)369-8929
大分出張所 TEL(0975)27-5281
鹿児島営業所 TEL(0992)53-5768
沖縄営業所 TEL(098)879-6611

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、96年1月現在のものです。